

normativa
conforme
HACCP



INOX



MOTOSCOPE - LAVASCIUGA

Lavasciuga RCM per le industrie alimentari

Fatte per la pulizia negli:

- stabilimenti di lavorazione carne e pesce
- salumifici e prosciuttifici
- caseifici
- industria conserviera
- panifici e pastifici
- magazzini ortofrutticoli
- cantine sociali

Perchè l'acciaio inox.


Il sistema HACCP impone procedure molto precise e rigorose per la tutela del livello di igiene negli stabilimenti di produzione alimentare.

La lavasciuga pavimenti, per la sua grande capacità di detergere a fondo asportando immediatamente dal pavimento tutta la soluzione sporca, è una macchina assolutamente indispensabile per svolgere la necessaria azione di pulizia delle grandi aree negli stabilimenti di produzione della carne, nell'industria conserviera e nei caseifici.

Le lavasciuga che lavorano in questi settori devono però essere costruite tenendo conto dell'azione fortemente corrosiva delle soluzioni detergenti alcaline impiegate. Esse aggrediscono ogni parte metallica che ne venga a contatto con la formazione di grandi quantità di ruggine che, per la sua natura porosa, offre ideale rifugio alla sporcizia.

È facile immaginare come questa azione, prolungata nel tempo, possa creare seri problemi che generano, non solo altissimi costi di manutenzione, ma anche l'inaffidabilità funzionale e igienica della macchina stessa.

Per questo RCM produce le speciali lavasciuga "INOX" dove tutte le parti che sono a contatto con gli agenti aggressivi sono realizzate in ACCIAIO INOX di forte spessore in grado di resistere ai detergenti più corrosivi.

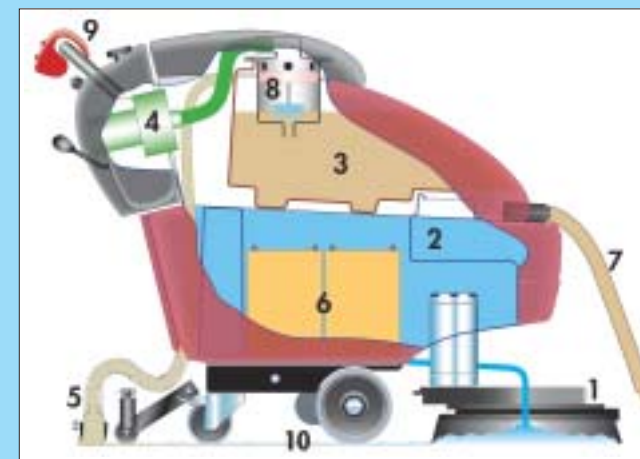

Schema di funzionamento:

1. Basamento spazzole INOX
2. Serbatoio soluzione in polietilene
3. Serbatoio recupero in polietilene
4. Motore di aspirazione
5. Tergipavimento INOX con gomme in poliuretano
6. Batterie
7. Tubo di scarico
8. Gruppo abbatti schiuma
9. Comando avanzamento, retromarcia, antischiacciamento, presenza uomo
10. Ruote in poliuretano

Dati tecnici

		Mark 552 T INOX	Mark 682 INOX
Larghezza di lavaggio/ asciugatura	mm	540/780	670/980
Rendimento medio orario di pulizia	m ² /h	1650	2000
Spazzole: n°/tipo		2 / disco	2 / disco
Peso sulle spazzole: min/ max	kg	25/35	30/55
Depressione	mm/H ₂ O	1300	1300
Alimentazione	V	24	24
Trazione		elettronica	elettronica
Peso macchina	kg	96	133
Dimensioni largh. x lungh. x alt.	mm.	565x1280x970	710x1440x1000



MOTOSCOPE - LAVASCIUGA

RCM S.p.A. - Via Tiraboschi, 4
41041 Casinalbo - Modena - Italy
tel. +39-059.515311 fax +39-059.510783
http://www.rcm.it - E-mail: inforcm@rcm.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

UNI EN ISO 9001